

Производство труб в ППМ изоляции




Каталог продукции

**Производственная компания
«Комплексные Системы Теплоснабжени»**

2015



Труба в ППМ изоляции

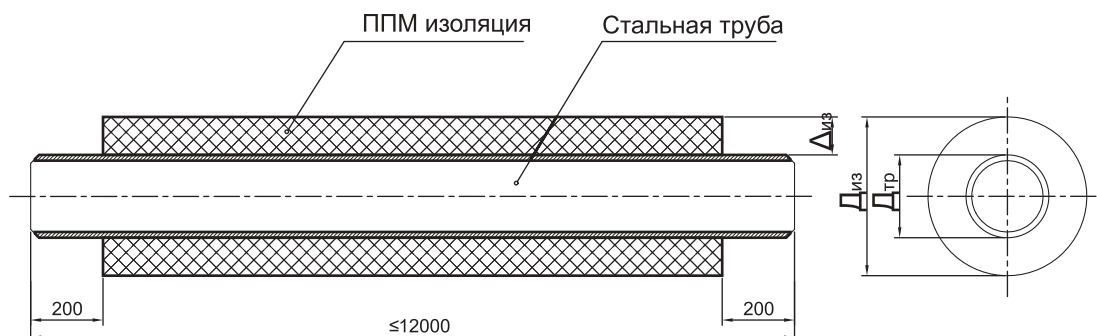


Обозначение, марка изделия	Основные размеры изделия, мм				Масса 1 пм изоляции, кг
	Диаметр условный трубопровода, Ду	Диаметр наружный трубопровода, Дтр	Диаметр изоляции, Диз	Толщина изоляции, Δиз	
ППМ-25-43,8	25	33,5	121	43,75	3,2
ППМ-32-39	32	42,3	121	39,35	3,0
ППМ-40-36,5	40	48	121	36,5	2,9
ППМ-50-35,6	50	57	150	46,5	4,5
ППМ-65-37	65	76	150	37,0	3,9
ППМ-80-45,5	80	89	180	45,5	5,8
ППМ-100-36	100	108	180	36,0	4,9
ППМ-125-36	125	133	205	36,0	11,4
ППМ-150-49	150	159	257	49,0	17,4
ППМ-200-45	200	219	309	45,0	11,2
ППМ-250-43	250	273	359	43,0	12,8
ППМ-300-43,5	300	325	412	43,5	15,1
ППМ-350-42,5	350	377	462	42,5	16,8
ППМ-350-68,5	350	377	514	68,5	28,7
ППМ-400-44	400	426	514	44,0	32,7
ППМ-500-60	500	530	650	60,0	33,3
ППМ-500-70	500	530	670	70,0	39,6
ППМ-600-60	600	630	750	60,0	39,0
ППМ-700-70	700	720	860	70,0	52,1

Примечание:

1. Трубы изготавливаются длиной до 12,0 м.
2. Толщина стенки стальной трубы и марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации.
3. Толщина изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.



Отводы в ППМ изоляции


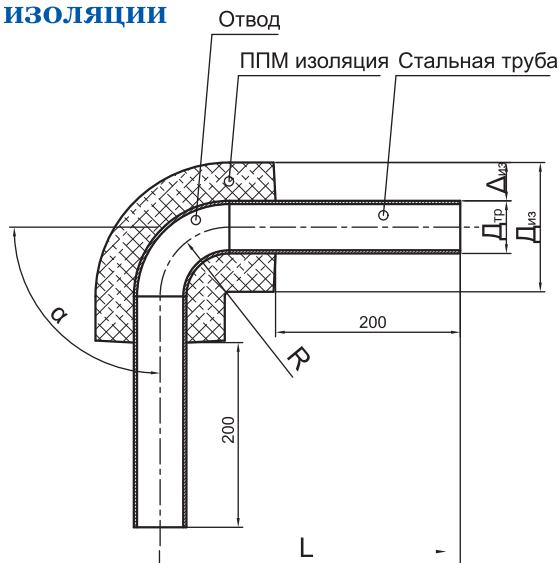


Обозначение, марка изделия	Основные размеры изделия, мм						
	Диаметр условный трубопро- вода, Ду	Диаметр наружный трубопро- вода, Дтр	Диаметр изоляции, Диз	Толщина изоляции, Диз	Радиус отвода, R	Длина плеча отвода, L	Расчетная масса изоляции, м, кг
Отвод α°-ППМ-25-43	25	33,5	121	43,75	38	263	0,56
Отвод α°-ППМ-32-39	32	42,3	121	39,35	48	273	0,60
Отвод α°-ППМ-40-36,5	40	48	121	36,5	60	285	0,64
Отвод α°-ППМ-50-35,6	50	57	150	46,5	75	300	1,05
Отвод α°-ППМ-65-37	65	76	150	37,0	100	330	1,08
Отвод α°-ППМ-80-45,5	80	89	180	45,5	120	350	1,77
Отвод α°-ППМ-100-36	100	108	180	36,0	150	400	1,75
Отвод α°-ППМ-125-36	125	133	205	36,0	190	440	2,44
Отвод α°-ППМ-150-49	150	159	257	49,0	225	475	4,46
Отвод α°-ППМ-200-45	200	219	309	45,0	300	550	6,82
Отвод α°-ППМ-250-43	250	273	359	43,0	375	625	9,40
Отвод α°-ППМ-300-43,5	300	325	412	43,5	450	700	12,99
Отвод α°-ППМ-350-42,5	350	377	462	42,5	525	775	16,56
Отвод α°-ППМ-350-68,5	350	377	514	68,5	525	775	28,34
Отвод α°-ППМ-400-44	400	426	514	44,0	600	850	23,73
Отвод α°-ППМ-500-60	500	530	650	60,0	750	1050	35,04
Отвод α°-ППМ-500-70	500	530	670	70,0	750	1050	41,57
Отвод α°-ППМ-600-60	600	630	750	60,0	900	1200	49,47
Отвод α°-ППМ-700-70	700	720	860	70,0	720	1070	76,01

1. Отводы изготавливаются с углом α в диапазоне от 0° до 90° с шагом в 1° .
2. Толщина стенки отвода и стальной трубы, а также марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации.
3. Толщина изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.



Неподвижные опоры в ППМ изоляции

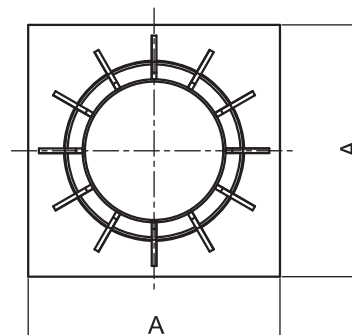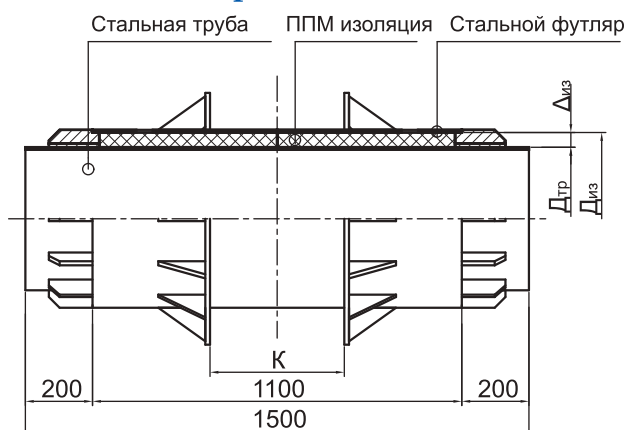


Обозначение, марка изделия	Основные размеры изделия, мм						Макси- мальная осевая нагрузка, тн	Масса 1шт, кг
	Диаметр условный трубо- провода, Ду	Диаметр наружный трубо- провода, Дтр	Диаметр изоля- ции, Диз	Толщина изоля- ции, Диз	Растоя- ние между щитами, К	Размер щита, А		
011.НО-2-25-43	25	33,5	121	43,75	300	360	5,0	36
011.НО-2-32-39	32	42,3	121	39,35			5,0	37
011.НО-2-40-36,5	40	48	121	36,5			5,0	37
011.НО-2-50-35,6	50	57	150	46,5			8,5	35
011.НО-2-65-37	65	76	150	37,0			11,5	45
011.НО-2-80-45,5	80	89	180	45,5			13,0	60
011.НО-2-100-36	100	108	180	36,0			18,5	64
011.НО-2-125-36	125	133	205	36,0	400	360	25,5	72
011.НО-2-150-49	150	159	257	49,0		420	28,0	100
011.НО-200-45	200	219	309	45,0		470	35,5	140
011.НО-2-250-43	250	273	359	43,0		550	46,0	209
011.НО-2-300-43,5	300	325	412	43,5		650	49,0	254
011.НО-2-350-42,5	350	377	462	42,5		700	114,0	310
011.НО-2-350-68,5	350	377	514	68,5		750	114,0	315
011.НО-2-400-44	400	426	514	44,0		750	100,0	315
011.НО-2-500-60	500	530	650	60,0		900	106,0	400
011.НО-2-500-70	500	530	670	70,0		900	106,0	400
011.НО-2-600-60	600	630	750	60,0		1000	150,0	540
011.НО-2-700-70	700	720	860	70,0		1100	150,0	640

Примечание:

- Опоры могут изготавливаться с расстоянием между щитами К в диапазоне от 200 мм до 500 мм в зависимости от принятых проектных решений.
- Толщина стенки стальной трубы, а также марка стали определяется проектной организацией, и зависят от конкретных условий эксплуатации.
- Толщина изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.



Скользящие опоры для трубопроводов в ППМ изоляции

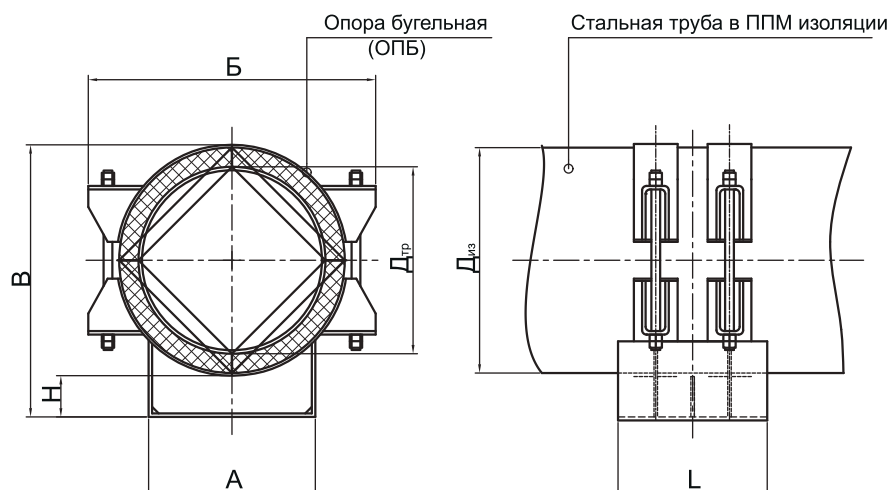


Обозначение, марка изделия	Основные размеры изделия, мм									Масса 1 шт, кг	
	Диаметр условный трубопровода, Ду	Диаметр наружный трубопровода, Дтр	Диаметр изоляции, Диз	Толщина изоляции, Диз	А	Б	В	L	Н		
010.ОПХ-25-43	25	33,5	121	43,75	100	200	230	200	100	2,4	
010.ОПХ-32-39	32	42,3	121	39,35							
010.ОПХ-40-36,5	40	48	121	36,5							
010.ОПХ-50-35,6	50	57	150	46,5	125	230	258			2,7	
010.ОПХ-65-37	65	76	150	37,0							
010.ОПХ-80-45,5	80	89	180	45,5	150	260	288			3,1	
010.ОПХ-100-36	100	108	180	36,0							
010.ОПХ-125-36	125	133	205	36,0	175	285	313	3,3			
010.ОПХ-150-49	150	159	257	49,0	200	350	365			5,5	
010.ОПХ-200-45	200	219	309	45,0	240	390	417	250			7,4
010.ОПХ-250-43	250	273	359	43,0	300	450	467				
010.ОПХ-300-43,5	300	325	412	43,5	360	500	520			10,6	
010.ОПБ-350-42,5	350	377	462	42,5	380	600	570	340			38,1
010.ОПБ-350-68,5	350	377	514	68,5		600	622		42,0		
010.ОПБ-400-44	400	426	514	44,0		655	622			42,0	
010.ОПБ-500-60	500	530	650	60,0		780	762				
010.ОПБ-500-70	500	530	670	70,0	780	682	51,0				
010.ОПБ-600-60	600	630	750	60,0	500	910		862	66,5		
010.ОПБ-700-70	700	720	860	70,0		990		976		52,0	

Примечание:

1. По желанию Заказчика опоры могут изготавливаться по чертежам проектной организации.



Шаровые краны в ППМ изоляции

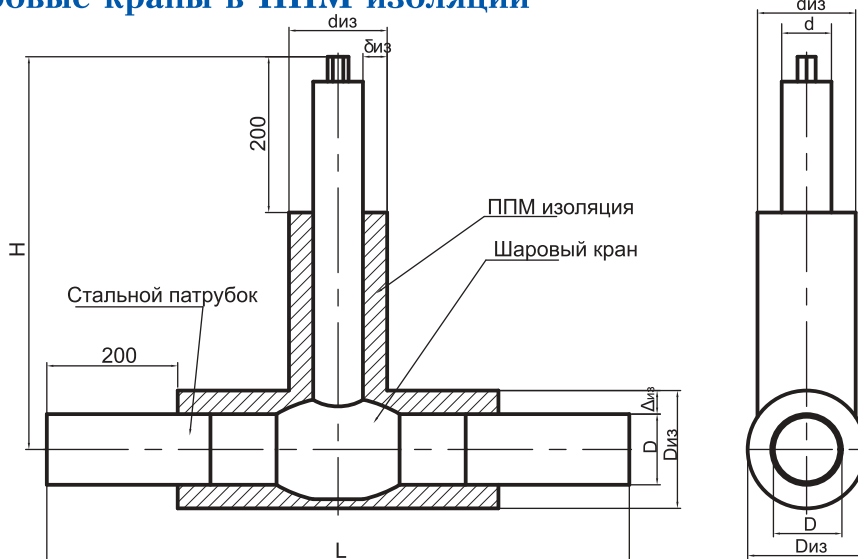


Наименование изделия	Основные размеры изделия, мм								Масса 1 шт, кг
	Условный диаметр, D	Диаметр штока, d	Диаметр изо- ляции, Диз	Диаметр изо- ляции, dиз	Толщина изо- ляции, Δиз	Толщина изо- ляции, δиз	H	L	
Шаровой кран в ППМИ-25	25	57	121	121	43,75	32	400	730	4,8
Шаровой кран в ППМИ-32	32	57	121	121	39,35	32	404	760	6,2
Шаровой кран в ППМИ-40	40	57	121	121	36,5	32	413	760	7,9
Шаровой кран в ППМИ-50	50	57	150	150	46,5	46,5	420	800	9,3
Шаровой кран в ППМИ-65	65	57	150	150	37	46,5	424	860	12,7
Шаровой кран в ППМИ-80	80	57	180	150	45,5	46,5	434	870	15,5
Шаровой кран в ППМИ-100	100	76	180	150	36	37	453	890	21
Шаровой кран в ППМИ-125	125	76	205	150	36	37	492	890	30,45
Шаровой кран в ППМИ-150	150	89	257	180	49	45,5	513	890	42,7
Шаровой кран в ППМИ-200	200	89	309	180	45	45,5	562	890	68,6
Шаровой кран в ППМИ-250	250	89	359	180	43	36	613	1130	159,5
Шаровой кран в ППМИ-300	300	108	412	180	43,5	36	664	1210	255,5
Шаровой кран в ППМИ-350	350	159	462	257	42,5	49	727	1250	289,1
Шаровой кран в ППМИ-400	400	159	514	257	44	49	789	1360	482,4
Шаровой кран в ППМИ-500	500	159	650	257	67,5	49	946	1470	730,3

Примечание:

1. Стандартно изготавливаются шаровые краны марки «Балломакс», тип 62.102, DN25-50 PN40, DN65-500 PN25, под сварку. По согласованию с Заказчиком возможно изготовление предизолированных шаровых кранов других типов и производителей.
2. Высота штока шаровых кранов принята стандартная.
3. Толщина изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.



Тройники в ППМ изоляции

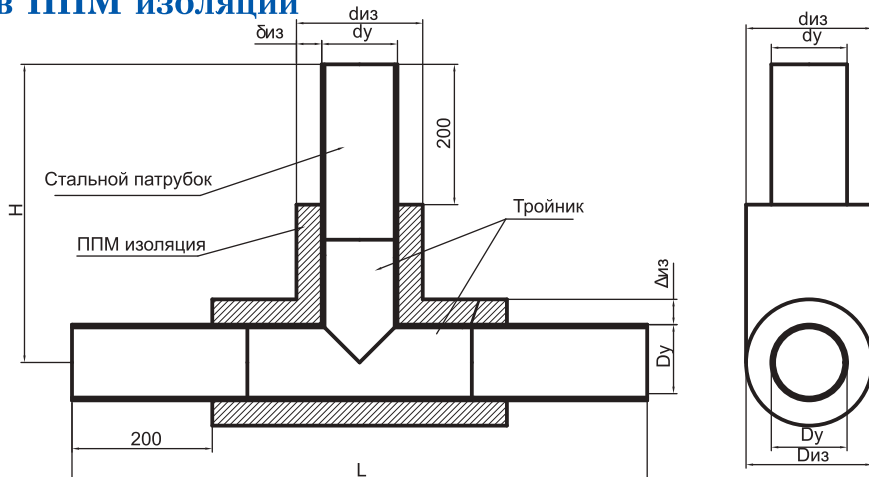

Обозначение, марка изделия	Основные размеры, мм						H	L	Масса 1 шт, кг
	Диаметр услов- ный магистраль- ного трубопро- вода, Ду	Диаметр условный ответвления, ду	Диаметр ППМ изоляции, Диз	Диаметр ППМ изоляции, диз	Толщина ППМ изоляции, Диз	Толщина ППМ изоляции, диз			
Тройник ППМ-57/57	50	50	150	150	46,5	46,5	300	630	7,44
Тройник ППМ-76/76	65	65	150	150	37	37	390	850	11,52
Тройник ППМ-89/89	80	80	180	180	45,5	45,5	395	800	14,28
Тройник ППМ-108/108	100	100	180	180	36	36	425	820	17,37
Тройник ППМ-133/133	125	125	205	205	36	36	440	850	22,89
Тройник ППМ-159/159	150	150	257	257	49	49	450	900	35,64
Тройник ППМ-219/219	200	200	309	309	45	45	500	950	57,31
Тройник ППМ-273/273	250	250	359	359	43	43	530	1000	81,74
Тройник ППМ-325/325	300	300	412	412	43,5	43,5	575	1050	122,11
Тройник ППМ-377/377	350	350	462	462	42,5	42,5	600	1150	160,15
Тройник ППМ-426/426	400	400	514	514	44	44	645	1200	203,52
Тройник ППМ-530/530	500	500	650	650	60	60	700	1050	272,29
Тройник ППМ-630/630	600	600	750	750	60	60	785	1250	386,69
Тройник ППМ-720/720	700	700	860	860	70	70	830	1330	523,79
Тройник ППМ-820/820	800	800	960	960	88	88	880	1430	687,49
Тройник ППМ-76/57	65	50	150	150	37	46,5	395	800	7,56
Тройник ППМ-89/57	80	50	180	150	45,5	46,5	395	800	10,54
Тройник ППМ-89/76	80	65	180	150	45,5	37	395	800	10,87
Тройник ППМ-108/57	100	50	180	150	36	46,5	405	800	13,28
Тройник ППМ-108/76	100	65	180	150	36	37	405	800	13,61
Тройник ППМ-108/89	100	80	180	180	36	45,5	405	800	14,31
Тройник ППМ-133/57	125	50	205	150	36	46,5	420	800	16,59
Тройник ППМ-133/76	125	65	205	150	36	37	420	800	16,91
Тройник ППМ-133/89	125	80	205	180	36	45,5	420	850	18,82
Тройник ППМ-133/108	125	100	205	180	36	36	440	850	20,60



Обозначение, марка изделия	Основные размеры, мм								Масса 1 шт, кг
	Диаметр услов- ный магистраль- ного трубопро- вода, Ду	Диаметр условный отвешения, ду	Диаметр ППМ изоляции, Диз	Диаметр ППМ изоляции, физ	Толщина ППМ изоляции, Диз	Толщина ППМ изоляции, физ	H	L	
Тройник ППМ-159/57	150	50	257	150	49	46,5	430	800	21,78
Тройник ППМ-159/76	150	65	257	250	49	37	430	800	22,90
Тройник ППМ-159/89	150	80	257	180	49	45,5	430	850	25,42
Тройник ППМ-159/108	150	100	257	180	49	36	450	850	27,09
Тройник ППМ-159/133	150	125	257	205	49	36	460	900	30,28
Тройник ППМ-219/76	200	65	309	150	45	37	460	800	34,25
Тройник ППМ-219/89	200	80	309	180	45	45,5	460	850	37,91
Тройник ППМ-219/108	200	100	309	180	45	36	480	850	38,75
Тройник ППМ-219/133	200	125	309	205	45	36	480	900	43,75
Тройник ППМ-219/159	200	150	309	257	45	49	480	900	46,63
Тройник ППМ-273/76	250	65	359	150	43	37	490	800	51,91
Тройник ППМ-273/89	250	80	359	180	43	45,5	490	850	56,91
Тройник ППМ-273/108	250	100	359	180	43	36	510	850	57,72
Тройник ППМ-273/133	250	125	359	205	43	36	510	900	63,03
Тройник ППМ-273/159	250	150	359	257	43	49	510	900	66,83
Тройник ППМ-273/219	250	200	359	309	43	45	530	1200	98,88
Тройник ППМ-325/57	300	50	412	150	43,5	46,5	515	900	72,33
Тройник ППМ-325/76	300	65	412	150	43,5	37	515	900	72,59
Тройник ППМ-325/89	300	80	412	180	43,5	45,5	515	900	82,19
Тройник ППМ-325/108	300	100	412	180	43,5	36	535	900	82,89
Тройник ППМ-325/133	300	125	412	205	43,5	36	535	900	83,87
Тройник ППМ-325/159	300	150	412	257	43,5	49	535	900	86,37
Тройник ППМ-325/219	300	200	412	309	43,5	45	555	1000	104,53
Тройник ППМ-325/273	300	250	412	359	43,5	43	555	1000	99,45
Тройник ППМ-377/57	350	50	462	150	42,5	46,5	540	900	93,99
Тройник ППМ-377/76	350	65	462	150	42,5	37	540	900	94,04
Тройник ППМ-377/89	350	80	462	180	42,5	45,5	540	900	94,98
Тройник ППМ-377/108	350	100	462	180	42,5	36	560	900	95,66
Тройник ППМ-377/133	350	125	462	205	42,5	36	560	900	96,66
Тройник ППМ-377/159	350	150	462	257	42,5	49	560	1100	102,71
Тройник ППМ-377/219	350	200	462	309	42,5	45	580	1100	132,51
Тройник ППМ-377/273	350	250	462	359	42,5	43	580	1100	207,87
Тройник ППМ-377/325	350	300	462	412	42,5	43,5	600	1100	217,07



Обозначение, марка изделия	Основные размеры, мм							Н	L	Масса 1 шт, кг
	Диаметр услов- ный магистраль- ного трубопро- вода, Ду	Диаметр условный ответвления, ду	Диаметр ППМ изоляции, Диз	Диаметр ППМ изоляции, диз	Толщина ППМ изоляции, Диз	Толщина ППМ изоляции, диз				
Тройник ППМ-426/57	400	50	514	150	44	46,5	565	900	105,45	
Тройник ППМ-426/76	400	65	514	150	44	37	565	900	105,48	
Тройник ППМ-426/89	400	80	514	180	44	45,5	565	900	105,47	
Тройник ППМ-426/108	400	100	514	180	44	36	585	900	107,02	
Тройник ППМ-426/133	400	125	514	205	44	36	585	1000	124,29	
Тройник ППМ-426/159	400	150	514	257	44	49	585	1000	128,08	
Тройник ППМ-426/219	400	200	514	309	44	45	605	1100	149,37	
Тройник ППМ-426/273	400	250	514	359	44	43	605	1100	174,37	
Тройник ППМ-426/325	400	300	514	412	44	43,5	625	1200	200,18	
Тройник ППМ-426/377	400	350	514	462	44	42,5	625	1200	211,35	
Тройник ППМ-530/325	500	300	650	412	60	43,5	675	1200	186,8	
Тройник ППМ-530/377	500	350	650	462	60	42,5	650	1200	191,4	
Тройник ППМ-530/426	500	400	650	514	60	44	675	1200	198,6	
Тройник ППМ-630/219	600	200	750	309	60	45	715	1100	203,8	
Тройник ППМ-630/273	600	250	750	359	60	43	680	1100	258,1	
Тройник ППМ-630/325	600	300	750	412	60	43,5	725	1200	293,3	
Тройник ППМ-630/377	600	350	750	462	60	42,5	700	1200	298,6	
Тройник ППМ-630/426	600	400	750	514	60	44	745	1300	335,4	
Тройник ППМ-630/530	600	500	750	650	60	60	745	1300	345,4	
Тройник ППМ-720/273	700	250	860	359	70	43	725	1210	263	
Тройник ППМ-720/325	700	300	860	412	70	43,5	770	1210	348,5	
Тройник ППМ-720/377	700	350	860	462	70	42,5	745	1210	353,1	
Тройник ППМ-720/426	700	400	860	514	70	44	790	1360	423,8	
Тройник ППМ-720/530	700	500	860	650	70	60	795	1360	454,1	
Тройник ППМ-720/630	700	600	860	750	70	60	835	1360	483,9	

Примечание:

1. Тройники и врезки диаметром меньше 57 мм изолируются на месте монтажа трубопровода. При заказе большого количества таких ответвлений (более 10) возможно изготовление их на заводе. Справки по телефону (4966)142487.
2. Толщина стенки тройника и стальной трубы, а также марка стали определяется проектной организацией, и зависят от конкретных условий эксплуатации.
3. Толщина изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.